



Computo Metrico

Committente: Magic Basket Vergato

Oggetto: Realizzazione di un campetto da Basket

Data: 11/10/2013

il Progettista:




Intestazione Committente
Intestazione Lavoro

N. Ord. Tariffa	DESCRIZIONE	P.U.	Lung.	Larg.	H/Peso	Quantità	PREZZO	
							Unitario	Totale
LAVORI A MISURA								
1	1 - DEMOLIZIONI							
1	Demolizione di rete metallica e paletti in ferro con altezza di circa ml. 3. Compreso ogni onere e magistero al fine di dare il lavoro finito a regola d'arte.	1,000	17,500			17,500		
	Sommano Positivi					<u>17,500</u>		
	Sommano in totale: ml					17,500		
2	2 - CONSOLIDAMENTI							
2	Demolizioni di muretto o cordolo in cls o c.a. sottostante la rete metallica, compreso la smaltimento del materiale di risulta. Compreso ogni onere e magistero al fine di dare il lavoro finito a regola d'arte.	1,000	17,500	0,200	0,300	1,050		
	Sommano Positivi					<u>1,050</u>		
	Sommano in totale: mc					1,050		
3	3 - SCAVI							
3	Rimozione della sabbia esistente e spargimento in sito con idonei mezzi, compreso ogni onere e magistero al fine di dare il lavoro finito a regola d'arte.	1,000	17,500	5,500	0,400	38,500		
	Sommano Positivi					<u>38,500</u>		
	Sommano in totale: mc					38,500		
4	4 - OPERE C.A.							
4	Rifacimento di cordolo o muretto in c.a. rck 350 con relativa fondazione. Compreso di scavo per la fonazione, lo smaltimento del terreno, il ferro di armatura FeB 44K nella misura di circa 80 kg a mc. di cls, le casserature e ogni onere e magistero al fine di dare il lavoro finito a regola d'arte.	1,000	17,500	0,200	0,300	1,050		
	muretto	1,000	17,500	0,200	0,300	1,050		
	fondazione	1,000	17,500	0,300	0,300	1,575		
	Sommano Positivi					<u>2,625</u>		
	Sommano in totale: mc					2,625		
5	5 - ALTRO							
5	Fornitura e posa in opera di rete metallica di circa ml. 3,00 e relativi paletti, questi ultimi nella misura di un paletto ogni ml. 2.00, da realizzarsi sopra il muretto/cordolo di nuova costruzione. Compreso ogni onere e magistero al fine di dare il lavoro finito a regola d'arte.	1,000	17,500			17,500		
	Sommano Positivi					<u>17,500</u>		
	Sommano in totale: ml					17,500		

STATO DI FATTO




STATO DI PROGETTO

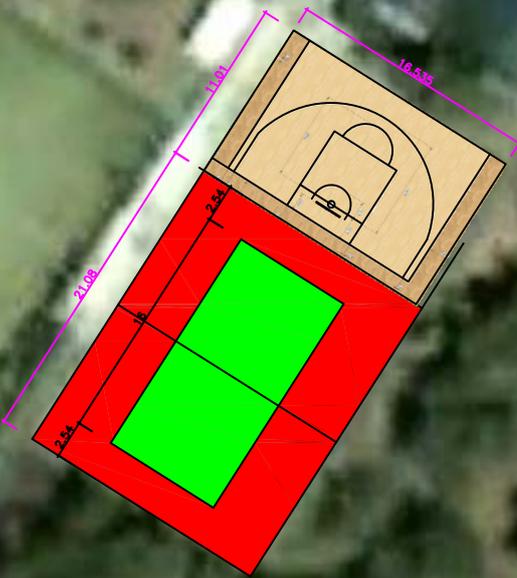

SS64

STATO DI CONFRONTO

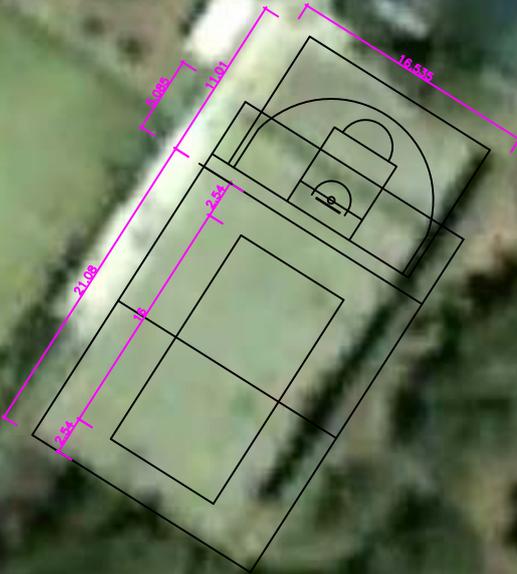

SS64